



AUTOKRAN-DIENST
JAROMIN
GmbH

Neu: Jekko 1275




**Minikrane von Jaromin
die kleinen, starken Helfer**

1275

	7500 Kg
	16,2 m
	26,7 m





- Platzbedarf zum Abstützen, inkl. Abstützplatte nur 4,8 x 4,8 m
- max. Hakenhöhe 17,7 m x 1.700 kg mit Spitze **26,5 m** x 900 kg
- Eigengewicht: 6.800 kg + 1,5 t Ballast
- Tragkraft z. B. bei 10 m Ausladung max. 1,5 t
- Funkfernbedienung
- Arbeitsbereich 16,2 m x 600 kg
- teleskopierbare Spitzenverlängerung
- Antrieb: Diesel / Elektrisch 400 V Kabel
- optional: weiße Gummiketten / Manipulator
- Verfahren von Lasten bis max. 2,0 t

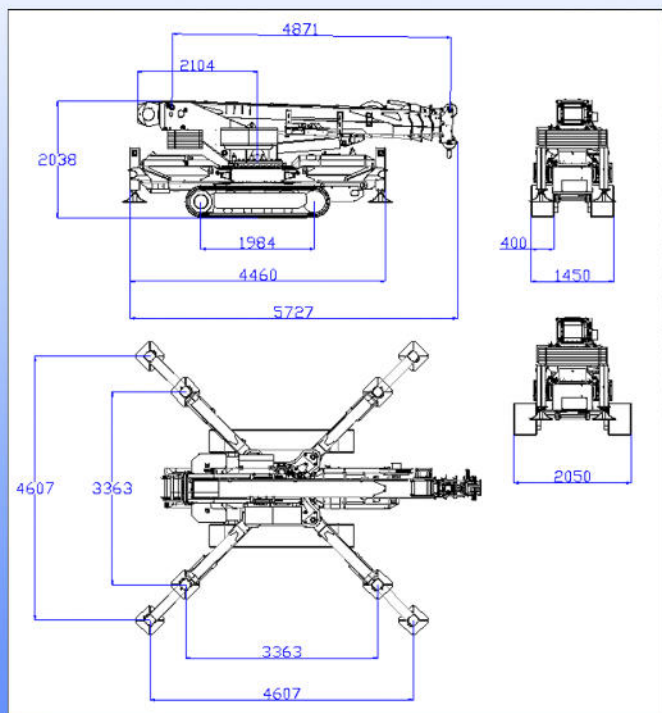

	ton US ton															
	4,9	5,5	6,5	8,0	8,1	8,5	9,5	10,5	11,5	13,5	14,5	16,5	17,7			
	16,1	18,0	21,3	26,2	26,6	27,9	31,2	34,4	37,7	44,3	47,6	54,1	58,1			
1,0	7,50	6,50	5,00	4,00	3,70	3,50	3,20									
3,3	8,27	7,16	5,51	4,41	4,08	3,86	3,53									
2,0	7,50	6,50	5,00	4,00	3,70	3,40	3,20	3,00	2,80	2,50	2,30					
6,6	8,27	7,16	5,51	4,41	4,08	3,75	3,53	3,31	3,09	2,76	2,54					
3,0	6,00	5,60	5,00	4,00	3,60	3,30	3,00	2,80	2,60	2,40	2,30	1,80	1,70			
9,8	6,61	6,17	5,51	4,41	3,97	3,64	3,31	3,09	2,87	2,65	2,54	1,98	1,87			
3,4	5,00	4,90	4,60	4,00	3,50	3,30	3,00	2,80	2,60	2,40	2,30	1,80	1,70			
11,2	5,51	5,40	5,07	4,41	3,86	3,64	3,31	3,09	2,87	2,65	2,54	1,98	1,87			
4,0		4,80	4,30	4,00	3,40	3,20	2,90	2,70	2,60	2,30	2,30	1,80	1,70			
13,1		5,29	4,74	4,41	3,75	3,53	3,20	2,98	2,87	2,54	2,54	1,98	1,87			
5,0			4,00	3,30	3,10	3,10	2,80	2,60	2,50	2,20	2,10	1,70	1,50			
16,4			4,41	3,64	3,42	3,42	3,09	2,87	2,76	2,43	2,31	1,87	1,65			
6,0				2,80	2,70	2,70	2,60	2,40	2,30	2,00	1,80	1,60	1,40			
19,7				3,09	2,98	2,98	2,87	2,65	2,54	2,20	1,98	1,76	1,54			
6,5				2,50	2,50	2,50	2,40	2,20	2,10	1,90	1,70	1,50	1,30			
21,3				2,76	2,76	2,76	2,65	2,43	2,31	2,09	1,87	1,65	1,43			
6,6					2,50	2,50	2,40	2,20	2,10	1,90	1,70	1,50	1,30			
21,7					2,76	2,76	2,65	2,43	2,31	2,09	1,87	1,65	1,43			
7,0						2,40	2,30	2,20	2,10	1,90	1,70	1,40	1,30			
23,0						2,65	2,54	2,43	2,31	2,09	1,87	1,54	1,43			
8,0							2,00	1,90	1,80	1,60	1,50	1,30	1,20			
26,2							2,20	2,09	1,98	1,76	1,65	1,43	1,32			
9,0								1,70	1,60	1,40	1,30	1,10	1,00			
29,5								1,87	1,76	1,54	1,43	1,21	1,10			
10,0									1,50	1,30	1,20	1,00	0,90			
32,8									1,65	1,43	1,32	1,10	0,99			
11,0										1,20	1,10	0,80	0,80			
36,1										1,32	1,21	0,88	0,88			
12,0										1,10	1,00	0,80	0,70			
39,4										1,21	1,10	0,88	0,77			
13,0											0,90	0,70	0,70			
42,7											0,99	0,77	0,77			
14,0												0,70	0,70			
45,9												0,77	0,77			
15,0												0,70	0,60			
49,2												0,77	0,66			
16,2													0,60			
53,1													0,66			

1st SECTION

CHAIN SECTION

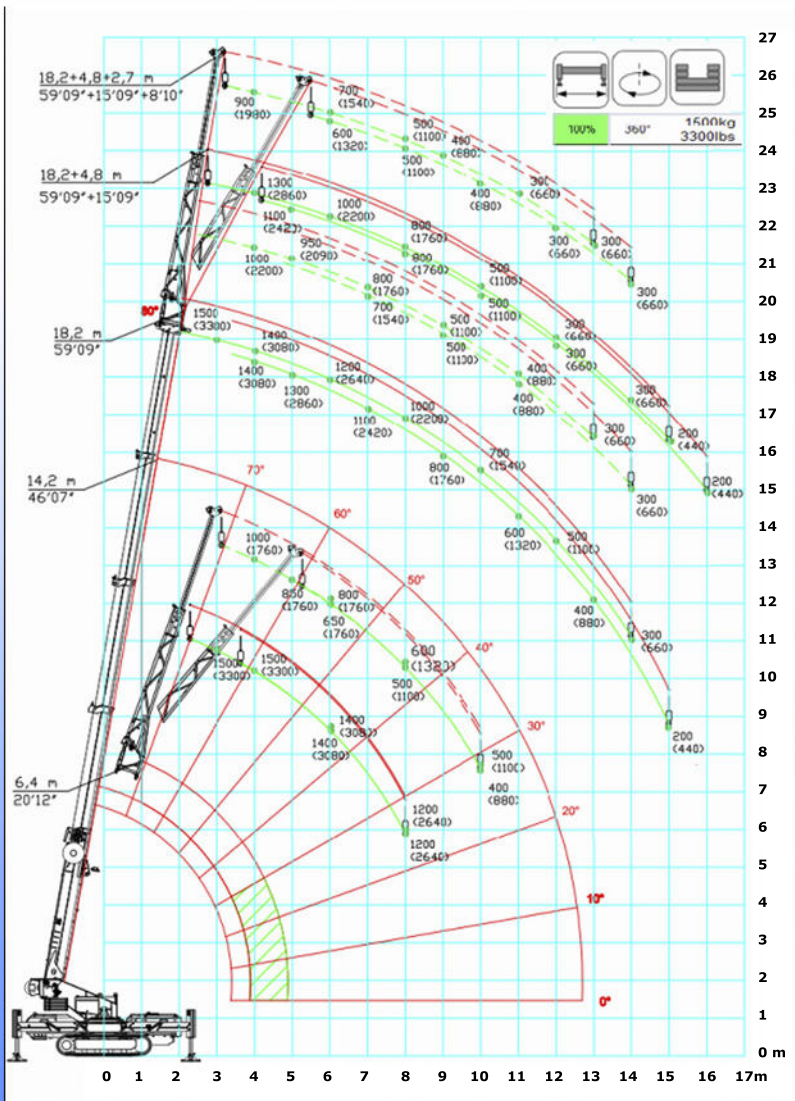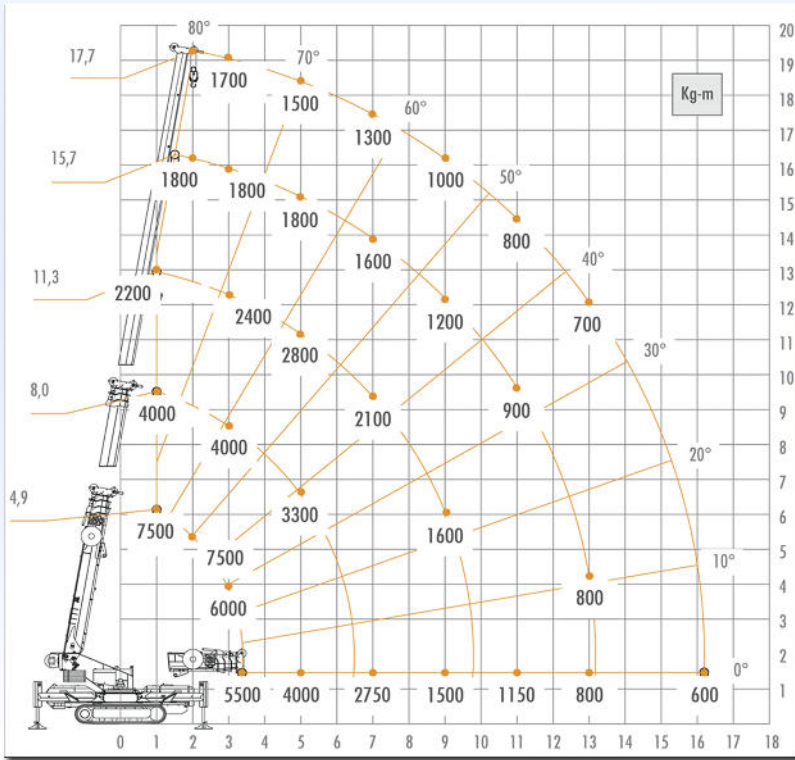



312



424



527



1275



Manipulator



**Betriebsstätte Oberhausen
Im Lipperfeld 16
46047 Oberhausen**

**Fon +49(0)208 / 24067
Fax +49(0)208 / 27801**